

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Einwandige Metall-Systemabgasanlage Typ TEC-EW-CLASSIC nach EN 1856-1:2009**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**Einwandige Systemabgasanlage Typ TEC-EW-CLASSIC, Einbau in Schächte<sup>1)</sup>**

<b>Modell 1</b>	<b>DN ( 80- 300)</b>	<b>T400 – N1 – D – V2 – L50060 – G50</b>
<b>Modell 1</b>	<b>DN (350- 450)</b>	<b>T400 – N1 – D – V2 – L50060 – G75</b>
<b>Modell 1</b>	<b>DN (500- 600)</b>	<b>T400 – N1 – D – V2 – L50060 – G100</b>
<b>Modell 2</b>	<b>DN ( 80- 300)</b>	<b>T400 – N1 – W – V2 – L50060 – O50</b>
<b>Modell 2</b>	<b>DN (350- 450)</b>	<b>T400 – N1 – W – V2 – L50060 – O75</b>
<b>Modell 2</b>	<b>DN (500- 600)</b>	<b>T400 – N1 – W – V2 – L50060 – O100</b>
<b>Modell 3</b>	<b>DN ( 80- 300)</b>	<b>T600 – N1 – D – V2 – L50060 – G100</b>
<b>Modell 3</b>	<b>DN (350- 450)</b>	<b>T600 – N1 – D – V2 – L50060 – G150</b>
<b>Modell 3</b>	<b>DN (500- 600)</b>	<b>T600 – N1 – D – V2 – L50060 – G200</b>
<b>Modell 4</b>	<b>DN ( 80- 300)</b>	<b>T600 – N1 – W – V2 – L50060 – O100</b>
<b>Modell 4</b>	<b>DN (350- 450)</b>	<b>T600 – N1 – W – V2 – L50060 – O150</b>
<b>Modell 4</b>	<b>DN (500- 600)</b>	<b>T600 – N1 – W – V2 – L50060 – O200</b>
<b>Modell 5</b>	<b>DN ( 80- 300)</b>	<b>T600 – N1 – D – V3 – L50060 – G70</b>
<b>Modell 5</b>	<b>DN (350- 450)</b>	<b>T600 – N1 – D – V3 – L50060 – G105</b>
<b>Modell 5</b>	<b>DN (500- 600)</b>	<b>T600 – N1 – D – V3 – L50060 – G140</b>

<sup>1)</sup> weitere Angaben siehe Produktinformation

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Abführung der Verbrennungsprodukte von Feuerstätten in die Atmosphäre**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**TECNOVIS GmbH**  
**Lessingstr. 20**  
**DE-63110 Rodgau**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**Entfällt**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V der Bauproduktenverordnung:

**System 2+ und System 4**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**Die notifizierte Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktkontrolle Nr. 0036 hat die Erstinspektion des Herstellwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und das Konformitätszertifikat 0036 CPR 91323 011 für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.**

8. Erklärte Leistung:



	WESENTLICHE MERKMALE	LEISTUNGSMERKMALE	HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION																								
8.1	Druckfestigkeit  Schornstein Abschnitte, Formteile und Stützen	<u>Abschnitte und Formteile:</u> Modell 1 bis 5 DN ( 80- 300): <b>bis zu 27 m</b> Modell 1 bis 5 DN (350- 450): <b>bis zu 21 m</b> Modell 1 bis 5 DN (500- 600): <b>bis zu 15 m</b> <u>Stützen:</u> n.p.d. Für weitere Informationen siehe Produktinformation und Montageanleitung TEC-EW-CLASSIC	EN 1856-1:2009																								
8.2	Feuerwiderstand	(Feuerwiderstand von innen nach außen)  Modell 1 DN ( 80- 300): T400 – <b>G50</b> Modell 1 DN (350- 450): T400 – <b>G75</b> Modell 1 DN (500- 600): T400 – <b>G100</b>  Modell 2 DN ( 80- 300): T400 – <b>O50</b> Modell 2 DN (350- 450): T400 – <b>O75</b> Modell 2 DN (500- 600): T400 – <b>O100</b>  Modell 3 DN ( 80- 300): T600 – <b>G100</b> Modell 3 DN (350- 450): T600 – <b>G150</b> Modell 3 DN (500- 600): T600 – <b>G200</b>  Modell 4 DN ( 80- 300): T600 – <b>O100</b> Modell 4 DN (350- 450): T600 – <b>O150</b> Modell 4 DN (500- 600): T600 – <b>O200</b>  Modell 5 DN ( 80- 300): T600 – <b>G70</b> Modell 5 DN (350- 450): T600 – <b>G105</b> Modell 5 DN (500- 600): T600 – <b>G140</b>  Geprüft ohne Verkleidung: mit vollständig hinterlüfteten Deckendurchführungen	EN 1856-1:2009																								
8.3	Gasdichtheit/-leckage	Modell 1 bis 5 DN (80- 600): <b>N1</b>	EN 1856-1:2009																								
8.4	Strömungswiderstand des Schornsteinabschnittes  Formteile und Aufsätze	gemäß EN 13384-1  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bauteile:</th> <th>ζ (Zeta-Wert) Einzelwiderstände</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T-Anschluss 87°:</td> <td>1,14</td> </tr> <tr> <td>T-Anschluss 45°:</td> <td>0,35</td> </tr> <tr> <td>Winkel 87°:</td> <td>0,40</td> </tr> <tr> <td>Winkel 45°:</td> <td>0,28</td> </tr> <tr> <td>Winkel 30°:</td> <td>0,20</td> </tr> <tr> <td>Winkel 15°:</td> <td>0,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Aufsätze:</b> (nur bei Betriebsweise im Unterdruck zu verwenden)</td> </tr> <tr> <td>Regenhaube:</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>Lamellenhut Typ „Hubo“:</td> <td>≤ Ø 140 mm 0,1/ ≥ Ø 150 mm 0,2</td> </tr> <tr> <td>Windabweiserdüse:</td> <td>≤ Ø 140 mm 0,1/ ≥ Ø 150 mm 0,2</td> </tr> <tr> <td>Hurricane:</td> <td>0,1</td> </tr> </tbody> </table>	Bauteile:	ζ (Zeta-Wert) Einzelwiderstände	T-Anschluss 87°:	1,14	T-Anschluss 45°:	0,35	Winkel 87°:	0,40	Winkel 45°:	0,28	Winkel 30°:	0,20	Winkel 15°:	0,10	<b>Aufsätze:</b> (nur bei Betriebsweise im Unterdruck zu verwenden)		Regenhaube:	1,0	Lamellenhut Typ „Hubo“:	≤ Ø 140 mm 0,1/ ≥ Ø 150 mm 0,2	Windabweiserdüse:	≤ Ø 140 mm 0,1/ ≥ Ø 150 mm 0,2	Hurricane:	0,1	EN 1856-1:2009
Bauteile:	ζ (Zeta-Wert) Einzelwiderstände																										
T-Anschluss 87°:	1,14																										
T-Anschluss 45°:	0,35																										
Winkel 87°:	0,40																										
Winkel 45°:	0,28																										
Winkel 30°:	0,20																										
Winkel 15°:	0,10																										
<b>Aufsätze:</b> (nur bei Betriebsweise im Unterdruck zu verwenden)																											
Regenhaube:	1,0																										
Lamellenhut Typ „Hubo“:	≤ Ø 140 mm 0,1/ ≥ Ø 150 mm 0,2																										
Windabweiserdüse:	≤ Ø 140 mm 0,1/ ≥ Ø 150 mm 0,2																										
Hurricane:	0,1																										
8.5	Wärmedurchlasswiderstand	Modell 1 bis 4 DN (80- 600): <b>0 m²K/W</b> (ohne Dämmschale, optional sind Dämmschalen möglich, Werte siehe Modell 5) Modell 5 DN (80- 600): <b>&gt;0,256 m²K/W berechnet bei 200°C</b> (mit 25 mm Dämmung) * *Der Wärmedurchlasswiderstand steht in Abhängigkeit zu den Nennweiten der Innenrohre siehe Produktinformation & Montageanleitung	EN 1856-1:2009																								
8.6	Beständigkeit gegen thermischen Schock  Rußbrandbeständigkeit	Modell 1 DN (80- 600): <b>Ja</b> Modell 2 DN (80- 600): <b>Nein</b> <sup>2)</sup> Modell 3 DN (80- 600): <b>Ja</b> Modell 4 DN (80- 600): <b>Nein</b> <sup>2)</sup> Modell 5 DN (80- 600): <b>Ja</b> <sup>2)</sup> weil Ausführung O	EN 1856-1:2009																								

8. Erklärte Leistung:



	WESENTLICHE MERKMALE	LEISTUNGSMERKMALE	HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION
8.7	Heizbeanspruchung bei Nenntemperatur	Modell 1 bis 2 DN (80- 600): <b>T400</b> Modell 3 bis 5 DN (80- 600): <b>T600</b>	
8.8	Biegefestigkeit (nur zum Zweck der Verbindung von Schornsteinabschnitten und Schornsteinformteilen)	Modell 1 bis 5 DN (80- 600): <b>n.p.d.</b>	EN 1856-1:2009
8.9	Nicht senkrechte Montage	Modell 1 bis 5 DN (80- 600): Maximaler Offset zwischen Stützen <b>4 m bei 90°</b> (Schrägführung: max. Abstand zwischen zwei Halterungen, Abstützungen bei nicht senkrechter Montage)	EN 1856-1:2009
8.10	Bauteile unter Windlast	Modell 1 bis 5 <b>DN ( 80- 350):</b> Maximale freistehende Höhe über der letzten Abstützung <b>1,5 m.</b> Modell 1 bis 5 <b>DN (400- 600):</b> Maximale freistehende Höhe über der letzten Abstützung <b>n.p.d.</b>	EN 1856-1:2009
8.11	Dauerhaftigkeit: Wasser und Wasserdampf Diffusionswiderstand	Modell 1 DN (80- 600): <b>Nein</b> Modell 2 DN (80- 600): <b>Ja</b> Modell 3 DN (80- 600): <b>Nein</b> Modell 4 DN (80- 600): <b>Ja</b> Modell 5 DN (80- 600): <b>Nein</b>	EN 1856-1:2009
8.12	Eindringen von Kondensat	Modell 1 DN (80- 600): <b>Nein</b> Modell 2 DN (80- 600): <b>Ja</b> Modell 3 DN (80- 600): <b>Nein</b> Modell 4 DN (80- 600): <b>Ja</b> Modell 5 DN (80- 600): <b>Nein</b>	
8.13	Korrosionsbeständigkeit	Modell 1 DN (80- 600): <b>V2</b> Modell 2 DN (80- 600): <b>V2</b> Modell 3 DN (80- 600): <b>V2</b> Modell 4 DN (80- 600): <b>V2</b> Modell 5 DN (80- 600): <b>V3</b> (mit 25 mm Dämmstoffschicht)	
8.14	Frost-/ Taubeständigkeit	Modell 1 bis 5 DN (80- 600): <b>Ja</b>	

9. Die Leistung des Produkts gemäß Ziffer 1 und 2 entspricht den erklärten Leistungen nach Ziffer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Ziffer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Rodgau, den 23. Februar 2015

.....  
Attila Kovacs Geschäftsführer

## „Anforderungen an Metall-Abgasanlagen Teil 1: Bauteile für Systemabgasanlagen“ DIN EN 1856-1:2009

**Herstelleridentifikation:** **TECNOVIS GmbH**  
**Lessingstr. 20**  
**DE-63110 Rodgau**


**Produktbezeichnung:** **TEC-EW-CLASSIC**  
 (Handelsname) (einwandige Systemabgasanlage, Einbau in Schächte)

**Benannte Stelle:** TÜV SÜD Industrie Service GmbH

**Name und Funktion des Verantwortlichen:** Attila Kovacs Geschäftsführer

### Kennzeichnung Begleitdokumente

0.1	<b>Metall-System-abgasanlage</b>	<b>EN 1856-1</b>	<b>T400</b>	<b>N1</b>	<b>D</b>	<b>V2-L50060</b>	<b>G50</b> <b>G75</b> <b>G100</b>	<b>80 - 300</b> <b>350 - 450</b> <b>500 - 600</b>	Abgasanlage, einwandige Ausführung rußbrandbeständig, für Einbau in Schächte / Schornsteine, welche die Anforderungen an den Brandschutz erfüllen. Funktion im Unterdruck.
0.2	<b>Metall-System-abgasanlage</b>	<b>EN 1856-1</b>	<b>T400</b>	<b>N1</b>	<b>W</b>	<b>V2-L50060</b>	<b>O50</b> <b>O75</b> <b>O100</b>	<b>80 - 300</b> <b>350 - 450</b> <b>500 - 600</b>	Abgasanlage, einwandige Ausführung, feuchteunempfindlich, Einbau in Schächte / Schornsteine, welche die Anforderungen an den Brandschutz erfüllen. Funktion im Unterdruck.
0.3	<b>Metall-System-abgasanlage</b>	<b>EN 1856-1</b>	<b>T600</b>	<b>N1</b>	<b>D</b>	<b>V2-L50060</b>	<b>G100</b> <b>G150</b> <b>G200</b>	<b>80 - 300</b> <b>350 - 450</b> <b>500 - 600</b>	Abgasanlage, einwandige Ausführung rußbrandbeständig, Einbau in Schächte / Schornsteine, welche die Anforderungen an den Brandschutz erfüllen. Funktion im Unterdruck.
0.4	<b>Metall-System-abgasanlage</b>	<b>EN 1856-1</b>	<b>T600</b>	<b>N1</b>	<b>W</b>	<b>V2-L50060</b>	<b>O100</b> <b>O150</b> <b>O200</b>	<b>80 - 300</b> <b>350 - 450</b> <b>500 - 600</b>	Abgasanlage, einwandige Ausführung, feuchteunempfindlich, Einbau in Schächte / Schornsteine, welche die Anforderungen an den Brandschutz erfüllen. Funktion im Unterdruck.
0.5	<b>Metall-System-abgasanlage</b>	<b>EN 1856-1</b>	<b>T600</b>	<b>N1</b>	<b>D</b>	<b>V3-L50060</b>	<b>G70</b> <b>G105</b> <b>G140</b>	<b>80 - 300</b> <b>350 - 450</b> <b>500 - 600</b>	Abgasanlage, einwandige Ausführung, <b>mit 25 mm Dämmstoffschicht</b> , rußbrandbeständig, Einbau in Schächte / Schornsteine, welche die Anforderungen an den Brandschutz erfüllen. Funktion im Unterdruck.

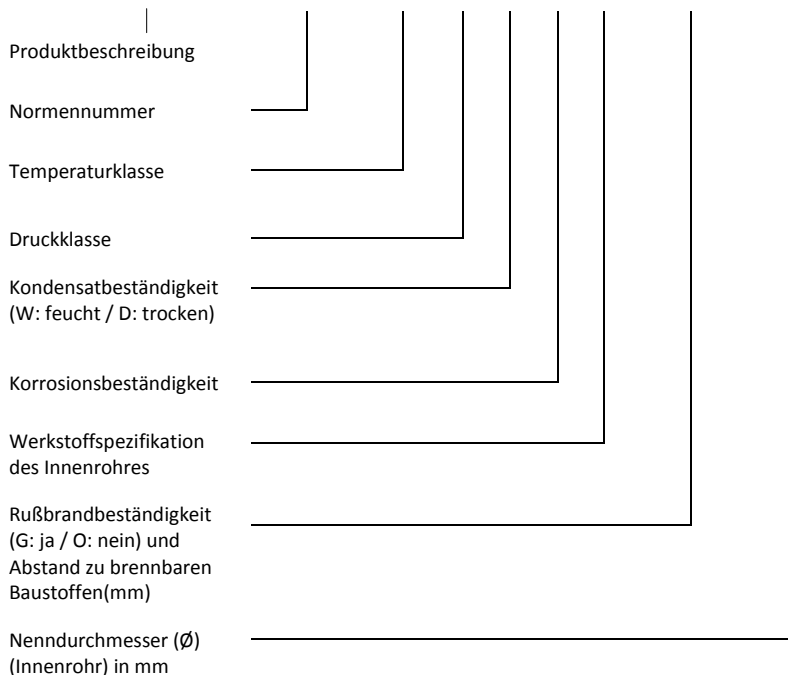

Abschnitt einer Metall-Systemabgasanlage einwandig

**Druckfestigkeit:**

Höchstlast (siehe Montageanleitung)

**Strömungswiderstand:**

Mittlere Rauigkeit: 1,0 mm, Zeta-Werte (siehe Montageanleitung) nach DIN EN 13384-1

**Wärmedurchlasswiderstand im Schacht:**

Ohne Dämmung 0 m<sup>2</sup>K/W  
Mit 25 mm Dämmung >0,256 m<sup>2</sup>K/W

**Biegefestigkeit:**

Schräger Einbau:  
maximale Länge zwischen zwei Stützen 4 m bei 90°

**Frost-Tauwechselbeständigkeit:** Ja

**Reinigung:**

Die Abgasanlage darf nur mit Reinigungsgeräten aus Kunststoff oder nicht rostenden Edelstahl gereinigt werden

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Starres Verbindungsstück Typ TEC-EW-CLASSIC nach EN 1856-2:2009**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**Starre einwandige Verbindungsleitung ohne Dämmung Typ TEC-EW-CLASSIC<sup>1)</sup>**

<b>Modell 1</b>	<b>DN ( 80- 120)</b>	<b>T400 – N1 – D – V2 – L50060 – G375 NM</b>	<sup>2)</sup> (mit Strahlungsschutz G300)
<b>Modell 1</b>	<b>DN (130)</b>	<b>T400 – N1 – D – V2 – L50060 – G390 NM</b>	<sup>2)</sup> (mit Strahlungsschutz G300)
<b>Modell 1</b>	<b>DN ( 80- 600)</b>	<b>T400 – N1 – D – V2 – L50060 – G400 M</b>	<sup>3)</sup> (mit Strahlungsschutz G300)
<b>Modell 2</b>	<b>DN ( 80- 120)</b>	<b>T400 – N1 – W – V2 – L50060 – O375 NM</b>	<sup>2)</sup> (mit Strahlungsschutz O300)
<b>Modell 2</b>	<b>DN (130)</b>	<b>T400 – N1 – W – V2 – L50060 – O390 NM</b>	<sup>2)</sup> (mit Strahlungsschutz O300)
<b>Modell 2</b>	<b>DN ( 80- 600)</b>	<b>T400 – N1 – W – V2 – L50060 – O400 M</b>	<sup>3)</sup> (mit Strahlungsschutz O300)

<sup>1)</sup> weitere Angaben siehe Produktinformation Verbindungsstück

<sup>2)</sup> Nicht gemessen / berechnet (NM) meint 3 mal Nenndurchmesser, mindestens 375 mm

<sup>3)</sup> Gemessen / geprüft (M)

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Abführung der Verbrennungsprodukte von Feuerstätten in den senkrechten Teil der Abgasanlage**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**TECNOVIS GmbH**  
**Lessingstr. 20**  
**DE-63110 Rodgau**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**Entfällt**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V der Bauproduktenverordnung:

**System 2+**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**Die notifizierte Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle Nr. 0036 hat die Erstinspektion des Herstellwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und das Konformitätszertifikat 0036 CPR 91323 012 für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.**


8. Erklärte Leistung:

	WESENTLICHE MERKMALE	LEISTUNGSMERKMALE	HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION
8.1	Druckfestigkeit	Modell 1 bis 2 DN (80- 120): <b>bis zu 27 m</b> Modell 1 bis 2 DN (130): <b>bis zu 27 m</b> Modell 1 bis 2 DN (80- 600): <b>bis zu 15 m</b>	EN 1856-2:2009
8.2	Zugfestigkeit	Modell 1 bis 2 DN (80- 600): <b>n.p.d.</b>	
8.3	Nicht senkrechte Montage	Modell 1 bis 2: Horizontal <b>4 m zwischen Stützen*</b> *Montageanleitung beachten ggf. ist ein Gefälle vorzusehen	
8.4	Feuerwiderstand	Modell 1 DN (80- 120): <b>G375 NM</b> Modell 1 DN (130): <b>G390 NM</b> Modell 1 DN (80- 600): <b>G400 M</b> Modell 2 DN (80- 120): <b>O375 NM</b> Modell 2 DN (130): <b>O390 NM</b> Modell 2 DN (80- 600): <b>O400 M</b>	EN 1856-2:2009
8.5	Gasdichtheit/-leckage	Modell 1 bis 2: <b>N1</b>	EN 1856-2:2009
8.6	Strömungswiderstand des Verbindungsstücks	gemäß EN 13384-1	EN 1856-2:2009
8.7	Rußbrandbeständigkeit	Modell 1 DN (80- 600): <b>Ja</b> Modell 2 DN (80- 600): <b>Nein</b> <sup>2)</sup> <sup>2)</sup> weil Ausführung O	EN 1856-2:2009
8.8	Beständigkeit gegen thermische Beanspruchung	Modell 1 bis 2: <b>T400*</b> *(Heizbeanspruchung bei Nennbetriebstemperatur)	
8.9	Dauerhaftigkeit: Wasser und Wasserdampf Diffusionswiderstand	Modell 1 DN (80- 600): <b>Nein</b> Modell 2 DN (80- 600): <b>Ja</b>	EN 1856-2:2009
8.10	Eindringen von Kondensat	Modell 1 DN (80- 600): <b>Nein</b> Modell 2 DN (80- 600): <b>Ja</b>	
8.11	Korrosionsbeständigkeit	Modell 1 bis 2 DN (80- 600): <b>V2</b>	
8.12	Frost-/ Taubeständigkeit	Modell 1 bis 2 DN (80- 600): <b>Ja</b>	

9. Die Leistung des Produkts gemäß Ziffer 1 und 2 entspricht den erklärten Leistungen nach Ziffer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Ziffer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Rodgau, den 23. Februar 2015

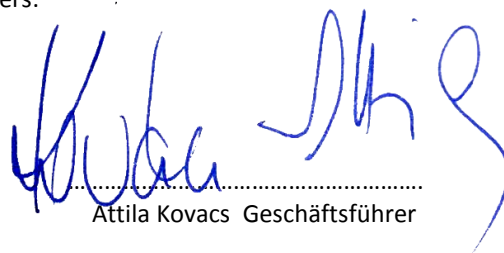

.....  
Attila Kovacs Geschäftsführer

## „Anforderungen an Metall-Abgasanlagen Teil 2: Innenrohre und Verbindungsstücke aus Metall“ DIN EN 1856-2:2009

**Herstelleridentifikation:** **TECNOVIS GmbH**  
**Lessingstr. 20**  
**DE-63110 Rodgau**

**Produktbezeichnung:** **TEC-EW-CLASSIC Verbindungsstück**  
 (Handelsname) (starre einwandige Verbindungsleitung ohne Dämmung)

**Benannte Stelle:** TÜV SÜD Industrie Service GmbH

**Name und Funktion des Verantwortlichen:** Attila Kovacs Geschäftsführer

**Kennzeichnung Begleitdokumente**

Starres Verbindungsstück TEC-EW-CLASSIC	<b>0.1</b>	<b>EN 1856-2</b>	<b>T400</b>	<b>N1</b>	<b>D</b>	<b>V2-L50060</b>	<b>G375 NM<sup>1</sup></b> <b>G390 NM<sup>1</sup></b> <b>G400 M<sup>1</sup></b>	<b>80 - 120</b> <b>130</b> <b>80 - 600</b>	Einwandige, rußbrandbeständige Verbindungsleitung, bestehend aus starren Rohren und Form-stücken, belüftet auf gesamter Länge, ohne Verkleidung. Funktion im Unterdruck (Festbrennstoff). <b>Für Temperaturklassen &gt; T400 oder wenn geringere Abstände zu brennbaren Baustoffen realisiert werden müssen, können die doppelwandigen Verbindungsstücke der Zertifikats-Nr.: 0036 CPR 91323 002 / ...004/...008 oder ...010 verwendet werden.</b>
	<b>0.2</b>	<b>EN 1856-2</b>	<b>T400</b>	<b>N1</b>	<b>W</b>	<b>V2-L50060</b>	<b>O375 NM<sup>1</sup></b> <b>O390 NM<sup>1</sup></b> <b>O400 M<sup>1</sup></b>	<b>80 - 120</b> <b>130</b> <b>80 - 600</b>	Einwandige, feuchteunempfindliche Verbindungsleitung, bestehend aus starren Rohren und Formstücken, belüftet auf gesamter Länge, ohne Verkleidung. Funktion im Unterdruck (Öl, Gas). <b>Für Temperaturklassen &gt; T400 oder wenn geringere Abstände zu brennbaren Baustoffen realisiert werden müssen, können die doppelwandigen Verbindungsstücke der Zertifikats-Nr.: 0036 CPR 91323 002 / ...004/...008 oder ...010 verwendet werden.</b>

Produktbeschreibung	
Normennummer	EN 1856-2
Temperaturklasse	T400
Druckklasse	N1
Kondensatbeständigkeit (W: feucht / D: trocken)	D
Korrosionsbeständigkeit	W
Werkstoffspezifikation des Innenrohres	V2-L50060
Rußbrandbeständigkeit (G: ja / O: nein) und Abstand zu brennbaren Baustoffen (mm) <b>ohne Strahlungsschutz</b>	G375 NM <sup>1</sup> G390 NM <sup>1</sup> G400 M <sup>1</sup>
M = geprüfter Abstand NM = berechneter Abstand	
Nenndurchmesser (∅) Innenrohr in mm	80 - 120 130 80 - 600

Starres Verbindungsstück aus Metall

**Druckfestigkeit:**

>10 m über den Formteilen und den Verbindungen der Elemente

**Biegefestigkeit:**

Nicht vertikale Installation:  
≤ 4 m zwischen zwei Stützen, Abhängungen oder Befestigungen

**Strömungswiderstand:**

Mittlere Rauigkeit: 1,0 mm,  
Zeta-Werte nach DIN EN 13384-1

**Wärmedurchlasswiderstand:**

0 m<sup>2</sup>K/W

**Rußbrandbeständigkeit:**

Ja

**Frost-Tauwechselbeständigkeit:**

Ja

**Reinigung:**

Das Verbindungsstück darf nur mit Reinigungsgeräten aus Kunststoff oder nicht rostenden Edelstahl gereinigt werden.

<sup>1</sup>Mit Strahlungsschutz kann der Abstand zu brennbaren Bauteilen für alle Nenndurchmesser auf 300 mm festgelegt werden!